

三通電控換向閥

口徑 1/8"1/4"
流量 Cv : 1.5

MAC 52系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
一閥可作多種用途 (外先導)，
1. 三通，2. 二通 常開，3. 二通 常閉，
4. 真空等應用，5. 選擇，6. 換向
每分鐘精確作動速度可達 16000次以上
用四通二位先導閥，所以有特強換位力，反應快

適用場合：


高速檢出吹料，單動氣缸，信號開關，
氣壓馬達，真空形成破壞控制
針對惡劣的氣源，克服污染雜質等
磨擦阻力，在40µm的過濾器過濾下，
仍然可正常操作

訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型
52A-11-DOA-DM-DDAA-1BA
匯流板 CBM052A-00AAB-XX (XX=閥門位數)

技術資料：

壓力範圍：1.4 - 8.5 kg/cm²
外先導 真空到 8.5 kg/cm²
周圍溫度：-18 到 50
適用流體：空氣或純氣
潤滑油：不需要

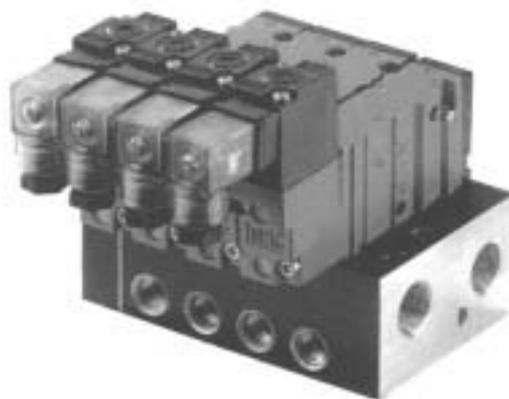

系列

閥體選型

		閥芯	閥體型式	接口	先導
單 獨 式	52A -	1 單電控常閉	1 管接三通	0 板接 A 1/8"NPT B 1/4"NPT C 1/8"BSPP D 1/4"BSPP	A 內先導
		2 雙電控常閉	4 管接三通, 記憶彈簧		B 外先導
板 接 式	52A -	3 單電控常開	3 板接 6 板接, 記憶彈簧	E 1/8"BSPT F 1/4"BSPT	A 內先導
		4 雙電控常開			C 共用外先導

電線圈選型

線圈電壓				電線		手動裝置		電源連接方式	
-DM-	D	JA	120/60,110/50	DE	12VDC (12.7W)	A. 18" 標準 J. 外接插座	0. 無手動 1. 無鎖定 2. 可鎖定 3. 無鎖定延伸 4. 可鎖定延伸	BA	標準出線
		JB	240/60,220/50	DF	24VDC (12.7W)			JB	長方插座
		DA	24VDC (5.4W)	FE	12VDC (2.4W)			JD	長方插座 (有燈)
		DB	12VDC (5.4W)	FF	24VDC (2.4W)			KA	方型插座
								KD	方型插座 (有燈)