

四通電控換向閥

口徑 1/4"3/8"

流量 Cv : 1.6

MAC 6200系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
 每分鐘精確作動速度可達3500次以上
 可附加獨立調壓閥
 可改電控閥為氣控閥(電線圈改為氣控板RA14)
 82A,6300D,6500B,可以互相串接(轉換板)

適用場合：

針對惡劣的氣源,克服污染雜質等
 磨擦阻力,在40 μm的過濾器過濾下,
 仍然可正常操作

技術資料：

壓力範圍：1.7 - 10.5 kg/cm²
 外先導 真空到 10.5 kg/cm²
 周圍溫度：-18 到 50
 適用流體：空氣或鈍氣
 潤滑油：不需要

訂貨舉例


系列 - 閥體選擇 - 電線圈選擇

6211C-251-PM-501DA

1x 6223C-411-PM-111DA

1x 6213C-411-PM-113DA

1x N-63002-01 (螺絲)

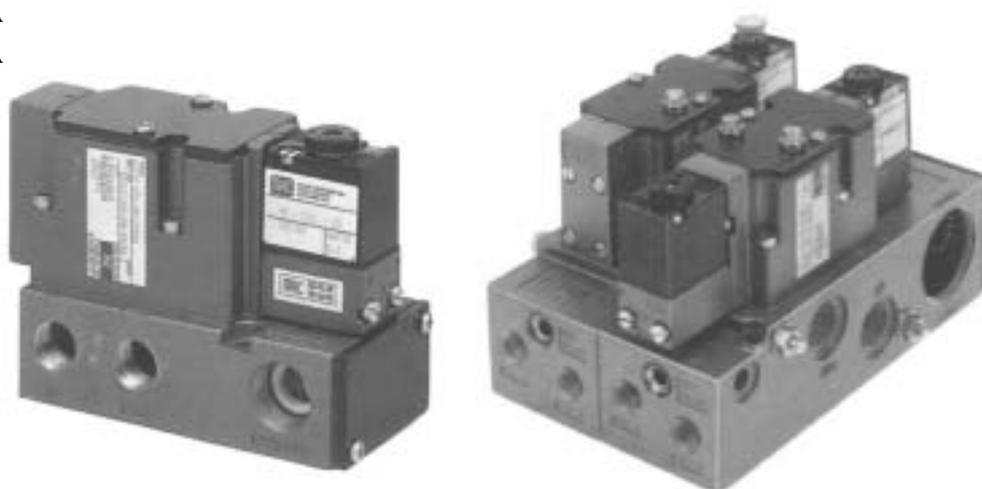

系列

閥體選擇

系列	功能	閥體	電源連接	接口	先導	底座
單獨式	62	1 單電控	1 插入式閥體	C-	0 無底座	0 無底座
					1 1/4"	1 插入式閥體
並聯底座式	62	2 雙電控	2 氣控, 非插入式閥體	4 1/4"	1 內先導	1 側接口
					2 外先導	2 側接口(帶燈,單電控)
並聯底座式	62	3 三位, 中央封閉	3 插入式帶燈	5 3/8"	5 內先導 BSPP	3 側接口(帶燈,雙電控)
					6 外先導 BSPP	4 底部接口
並聯底座式	62	4 三位, 中央排氣	3 插入式帶燈	5 3/8"	氣控,非插入式閥體	5 底部接口(帶燈,單電控)
					3 內先導(單氣控)	6 底部接口(帶燈,雙電控)
並聯底座式	62	4 三位, 中央排氣	3 插入式帶燈	5 3/8"	7 內先導(單氣控) BSPP	7 側底和部接口
					4 外先導(雙氣控)	8 側底和部接口(帶燈,單電控)
並聯底座式	62	4 三位, 中央排氣	3 插入式帶燈	5 3/8"	8 外先導(雙氣控) BSPP	9 側底和部接口(帶燈,雙電控)

電線圈選擇

先導排氣	線圈電壓	手動裝置
-PM- 排氣帶消音器	11 120/60,110/50	0 無手動
-PP- 排氣,接管	12 240/60,220/50	1 無鎖定
-RA 氣控	50 24VDC (6W)	2 鎖定
		3 無鎖定延伸
		4 鎖定延伸

DA