

四通電控換向閥

口徑 1/4"3/8"1/2"

流量 Cv : 3

MAC 6300系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
 每分鐘精確作動速度可達3000次以上
 雙壓，一個閥門可輸入及輸出兩種壓力
 可附加獨立調壓閥
 可改電控閥為氣控閥(電線圈改為氣控板RA14)
 82A,6200C,6500B,可以互相串接(轉換板)

適用場合：

針對惡劣的氣源,克服污染雜質等
 磨擦阻力,在40μm的過濾器過濾下,
 仍然可正常操作

技術資料：

壓力範圍：1.7 - 10.5 kg/cm²

外先導 真空到 10.5 kg/cm²

周圍溫度：-18 到 50

適用流體：空氣或純氣

潤滑油：不需要

訂貨舉例


系列 - 閥體選擇 - 電線圈選擇

6311D-321-PM-111DA

1x 6323D-611-PM-111DA

1x 6311D-611-PM-111DA

1x N-63002-01 (螺絲)

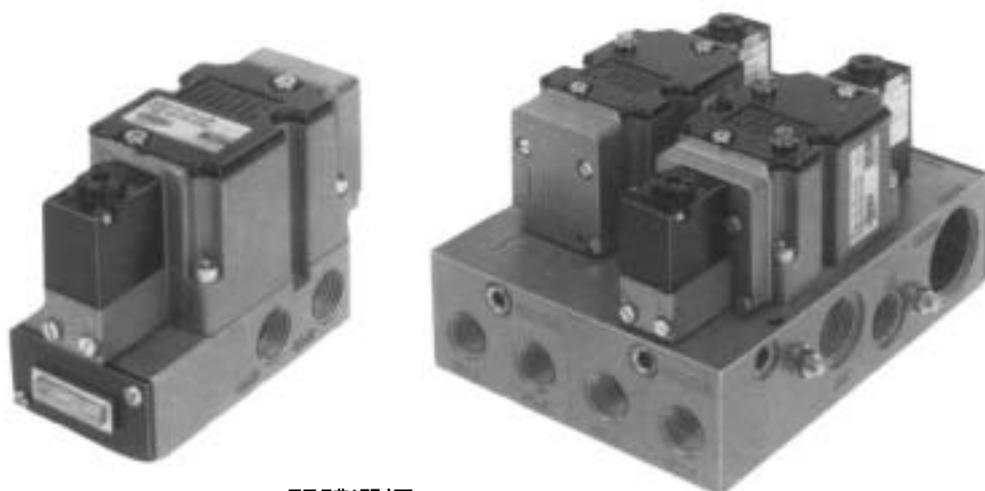

系列

閥體選擇

系列	功能	閥體	電源連接	接口	先導	底座
單 獨 式	63	1 插入式閥體	1 插入式閥體	D-	0 無底座	0 無底座
					1 1/4"	1 側接口
					2 3/8"	2 側接口(帶燈,單電控)
並 聯 底 座 式	63	4 三位,中央排氣	4 插入式閥體	4 1/4"	3 1/2"	3 側接口(帶燈,雙電控)
					5 3/8"	4 底部接口
					6 1/2"	5 底部接口(帶燈,單電控)
					氣控	6 底部接口(帶燈,雙電控)
					5 3/8"	7 側底和部接口
6 1/2"	8 側底和部接口(帶燈,單電控)					
		6 插入式帶燈			8 外先導(雙氣控) BSPP	9 側底和部接口(帶燈,雙電控)

電線圈選擇

先導排氣	線圈電壓	手動裝置
-PM- 排氣帶消音器	11 120/60,110/50	0 無手動
-PP- 排氣,接管	12 240/60,220/50	1 無鎖定
-RA 氣控	50 24VDC (6W)	2 鎖定
	55 12VDC (6W)	3 無鎖定延伸
	60 12VDC (8.5W)	4 鎖定延伸
	61 24VDC (8.5W)	
	87 24VDC (17W)	

DA